



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HFC-227ea // HFC-236fa

- ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
- ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ



Type Test



AQAP
2110:2009




ΣΤΕΡΕΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ



ΥΓΡΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ



ΑΕΡΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ




ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΡΕΥΜΑ

- Μεγάλη ευελιξία χρήσης για Κατηγορίες Φωτιάς A, B, C όπως επίσης σε υπό-προστασία χώρους με παρουσία Ηλεκτρικού Ρεύματος
- Μακρά Διάρκεια Ζωής Προϊόντος (5-10 Έτη αναλόγως του χώρου τοποθέτησης και συνθηκών του χώρου)
- Μηδενική Συντήρηση καθ' όλη την Διάρκεια Ζωής Προϊόντος
- Δεν υπάρχει παρουσία Κυλίνδρου – το σύνολο του Προϊόντος τοποθετείται μέσα στον υπό-προστασία χώρο
- Δεν βλάπτει τον υπό-προστασία Εξοπλισμό ούτε τον Άνθρωπο κατά την Εκτόνωση
- Δυνατότητα σύνδεσης με Πιεσοστατικό Διακόπτη και Συναγερμό Ενεργοποίησης
- Χρήση Μανόμετρου έλεγχου Πίεσης του Κατασβεστικού Υλικού
- Περιβαλλοντολογικά φιλικά Υλικά Κατάσβεσης (HFC-227ea και HFC-236fa)
- Αυτόματη Ενεργοποίηση προερχόμενη από Διόγκωση του Υλικού Κατάσβεσης λόγω Αύξησης Θερμοκρασίας
- 100% Αυτόνομο Σύστημα ανεξάρτητο από Ηλεκτρικό Ρεύμα
- Απλή Εγκατάσταση – δεν απαιτείται Εκπαίδευση
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους με εύρος Θερμοκρασίας από -40°C έως + 80°C
- Θερμοκρασία Ενεργοποίησης 120°C



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΦΕΙΔΙΑΣ

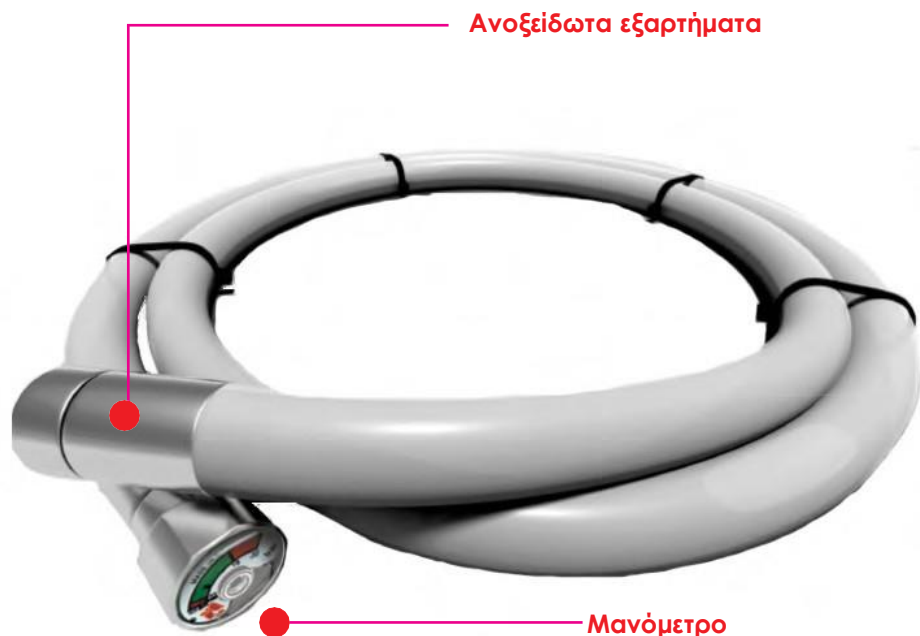

Περιγραφή	Υλικό Κατάσβεσης	Ποσότητα υλικού κατάσβεσης (kg)	Ολικό μήκος συστήματος (cm)	Εξωτ. διάμετρος σωλήνα (mm)	Μέγιστος όγκος προστασίας (m³)	Θερμοκρασιακό εύρος(°C)
Για Ηλεκτρικούς πίνακες 1m	HFC-227ea	0,25	110	18	0,20-0,30	-40°C to +60°C
Για μηχανές Οχημάτων-σκαφών 1m	HFC-236fa				0,22-0,35	-40°C to +80°C
Για Ηλεκτρικούς πίνακες 2m	HFC-227ea	0,50	212		0,40-0,60	-40°C to +60°C
Για μηχανές Οχημάτων-σκαφών 2m	HFC-236fa				0,43-0,70	-40°C to +80°C
Για Ηλεκτρικούς πίνακες 3m	HFC-227ea	0,75	316		0,60-0,87	-40°C to +60°C
Για μηχανές Οχημάτων-σκαφών 3m	HFC-236fa				0,65-1,04	-40°C to +80°C
Για Ηλεκτρικούς πίνακες 4m	HFC-227ea	1,00	419		0,78-1,16	-40°C to +60°C
Για μηχανές Οχημάτων-σκαφών 4m	HFC-236fa				0,86-1,40	-40°C to +80°C



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

MULTI ACTIONS OE

www.multiactions.com

info@multiactions.com



22990-42452



ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ